



ISUZU

FORWARD

800



Camiones medianos con un PBV de 10.4 toneladas

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MODELO		FORWARD 800	
Tipo		K	M
RODADO TRASERO			
Peso Bruto Vehicular* (kg) / (lb)		10,400 / 22,928	
Capacidad del Eje (kg) / (lb)	Delantero	3,600 / 7,937	
	Trasero	7,700 / 16,976	
Peso de Chasis-Cabina** (kg) / (lb)		3,575 / 7,881	3,605 / 7,947
Distancia entre Ejes (mm)		4,360	4,860
Largo Aplicación Máximo Recomendado Varía según aplicación. Favor de consultar a su asesor de ventas.			
MOTOR			
Modelo		6HK1-TCN	
Combustible		Diesel	
Emisión		EURO V, No requiere UREA	
Tipo		Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos, 24 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador, válvula EGR enfriada por agua.	
Número de Cilindros		6	
Cilindrada (cc)		7,790	
Potencia de salida máxima (hp@rpm)		237@2,400	
Torque máximo (lb-pie@rpm)		520@1,450-2,400	
CHASIS			
Transmisión manual	Tipo	MZW6P	
	Relación de Engranajes	1a: 6.615 2a: 4.095 3a: 2.358 4a: 1.531 5a: 1.000 6a: 0.722 Rev: 6.615	
Engranaje Final	Diámetro (mm)	366	
	Relación de engranaje	4.1	
Freno	Servicio	AOH (Air Over Hydraulic) / ABS en las cuatro ruedas	
Dirección	Tipo	Hidráulica	
Eje	Delantero	Tipo Elliot Invertido Viga-I	
	Trasero	Banjo, completamente flotante	
Suspensión		Muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguadores telescópicos de doble acción hidráulica.	
Llantas Delanteras / Traseras		225 / 70R19.5	
Alternador		24V-60A	
Motor de arranque		24V-5.0kW	
Capacidad del tanque de combustible (litros)		200	
CABINA			
Tipo		Cabina inclinable (De accionamiento mecánico con seguro)	
Número de asientos		3 Pasajeros (con respaldo central abatible para mesa de trabajo)	
Bolsa de aire		Conductor	
Cabina extendida		Espacio para pequeña cama, o área de almacenamiento	
Información adicional		Pantalla de información múltiple	


* El peso de la llanta de la refacción y soporte no está incluido en el peso especificado del catálogo.

** La capacidad de carga sugerida se obtiene restando el peso del chasis y cabina del PBV, la carga útil se determinará restando el peso de la aplicación de la capacidad de carga.

(1) **NOTA IMPORTANTE: EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS MODELOS FORWARD ES DE 24 VOLTS**

LA GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS ISUZU NO CUBRE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO DERIVADO DEL USO DEL VEHÍCULO FUERA DE LO ESTIPULADO EN ESTA FICHA TÉCNICA.

DIMENSIONES

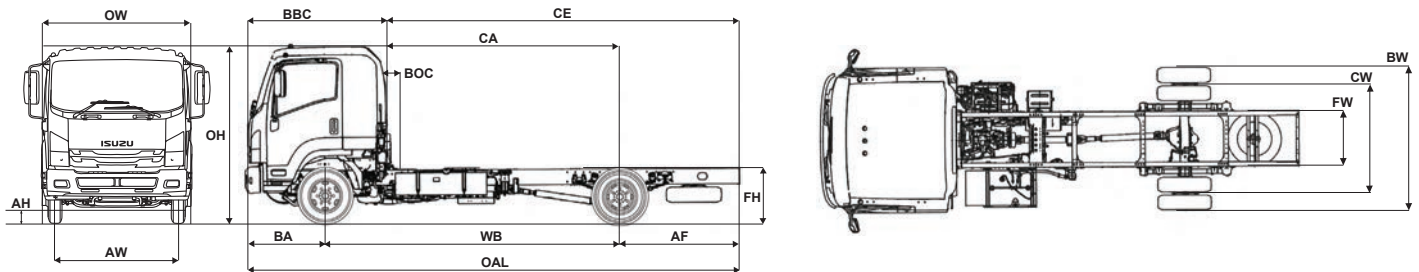

Dimensiones Variables

Modelo	Tipo	WB		CA*		CE*		OAL		AF	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
FWD 800	K	4,360	171.7	3,464	136.0	5,189	204.3	7,255	285.6	1,725	67.9
FWD 800	M	4,860	191.3	3,964	156.1	6,089	239.7	8,155	321.1	2,125	83.7

*CA & CE efectivos son CA ó CE menos BOC

Dimensiones Constantes

Modelo	Tipo	AH		AW		OW		BBC		BOC		BA		FW		CW		BW		FH		OH	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
FWD 800	K	219	8.6	1,790	70.5	2,195	86.4	2,066	81.3	107	4.2	1,170	46.1	840	33.1	1,665	65.6	2,165	85.2	980	38.5	2,550	100.3
FWD 800	M																						

Isuzu Motors de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.